



## OBLIGATORISCHE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



## FORMIERGAS LECKSUCHKIT

### 1. ANSCHLÜSSE FORMIERGASFLASCHE

### 2. FORMIERGAS LECKSUCHKIT FÜR 744

- a) Druckminderer.  
Eingangsdruck: max. 300 bar.  
Ausgangsdruck: 0-170 bar.
- b) Schnellkupplung Formiergas.
- c) Hochdruckschlauch 2500 mm  
Betriebsdruck: 250 bar.

### 3. ANSCHLUSS KONFORT SERIE 700

- d) Schlauch 150 mm.
- e) Entlüftungsventil.
- f) Sicherheitsventil PT 20 bar.

### 4. TEFLON-DICHTUNGEN



Für die Installation des Formiergas Lecksuchkits an der Flasche bitte entsprechend der 'Installationsanleitung Flaschenanschlüsse' vorgehen.

**ACHTUNG!** Die Spezifikation des Gasflaschenventils bei Ihrem Lieferanten nachfragen, um den korrekten Flaschenanschluss für den Druckminderer zu wählen und zu installieren.

## ANSCHLUSS AN KONFORT 744


Die FORMIERGAS SCHNELLKUPPLUNG an den Formiergasanschluss auf der Rückseite des Klimaservicegerätes 744, unter dem OIL Behälter anschließen.



## ANSCHLUSS AN KONFORT 760R - 760R BUS - 770S - 780R

1. Den ANSCHLUSS KONFORT SERIE 700 an die SCHNELLKUPPLUNG FORMIERGAS anschließen.

2. Den ANSCHLUSS KONFORT SERIE 700 an die Kupplung Nitrogentest auf der rechten Seite der KONFORT anschließen.

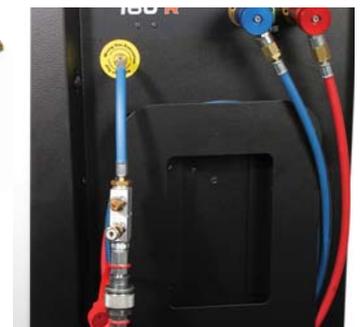



## VERFAHRENSWEISE MIT KONFORT 744

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p><b>Schritt 1:</b><br/>Zusatzfunktionen auswählen</p>   | <p><b>Schritt 2:</b><br/>Formiergas auswählen</p>   | <p><b>Schritt 3:</b><br/>Die Serviceschläuche (HD/ND) an die Fahrzeugklimaanlage anschließen</p> | <p><b>Schritt 4:</b><br/>Die HD/ND-Kupplungen (rot/blau) öffnen</p>    | <p><b>Schritt 5:</b><br/>Den Formiergas Lecksuchgerät an die KONFORT anschließen</p>              |
| <p><b>Schritt 6:</b><br/>Die Formiergasflasche öffnen</p> | <p><b>Schritt 7:</b><br/>Bei Aufforderung die Klimaanlage mit Sniffer (elektronisches Lecksuchgerät) prüfen</p> | <p><b>Schritt 8:</b><br/>Die Formiergasflasche schließen</p>                                     | <p><b>Schritt 9:</b><br/>Die HD/ND-Kupplungen (rot/blau) schließen</p> | <p><b>Schritt 10:</b><br/>Die Serviceschläuche (rot/blau) von der Fahrzeugklimaanlage trennen</p> |

## VERFAHRENSWEISE MIT KONFORT 760 R - 760R BUS - 770S - 780R

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <p><b>Schritt 1:</b><br/>Zusatzfunktionen auswählen</p>      | <p><b>Schritt 2:</b><br/>Formiergas auswählen</p>  | <p><b>Schritt 3:</b><br/>Die HD-Kupplung (blau) an der Fahrzeugklimaanlage anschließen</p> | <p><b>Schritt 4:</b><br/>Das Formiergas Lecksuchgerät an die Kupplung Nitrogentest anschließen</p>           | <p><b>Schritt 5:</b><br/>Die Formiergasflasche öffnen und mit des HD-Manometers auf 15 bar einstellen</p> |
| <p><b>Schritt 6:</b><br/>Die Formiergasflasche schließen</p> | <p><b>Schritt 7:</b><br/>Die Fahrzeugklimaanlage mit dem Sniffer (elektronisches Lecksuchgerät) prüfen</p> | <p><b>Schritt 8:</b><br/>ENTER drücken, um mit der Entlüftung der Anlage fortzufahren</p>  | <p><b>Schritt 9:</b><br/>Das Entlüftungsventil bis zum Erreichen von 0 bar (auf dem HD-Manometer) öffnen</p> | <p><b>Schritt 10:</b><br/>Die HD-Kupplung (blau) schließen und von der Fahrzeugklima trennen</p>          |

## ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

**Der Bediener** darf sich während den verschiedenen Betriebsphasen nicht vom Gerät entfernen.

**Der Bediener** muss die angemessene persönliche Schutzausrüstung - Schutzbrille und Schutzhandschuhe - tragen.

**Achtung:** Vor dem Trennen der Vorrichtung vom Klimatestgerät und von der Klimaanlage sicherstellen, dass alle Arbeitsschritte abgeschlossen sind und die Vorrichtung sowie die Fahrzeugklimaanlage nicht unter Druck stehen.

Jeder FORMIERGAS LECKSUCHKIT ist mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

Sicherheitsventil: Öffnet sich automatisch bzw. spricht an, sobald der max. zulässige Betriebsdruck (20 bar) erreicht wird.

Eingriffe aller Art an den oben genannten Sicherheitsvorrichtungen sind strengstens untersagt.

TEXA S.p.A. haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die durch ungenehmigte vollständige/teilweise Änderungen an der Ausrüstung verursacht werden.

Der FORMIERGAS LECKSUCHKIT darf ausschließlich mit den TEXA KONFORT Geräten verwendet werden.

Das FORMIERGAS LECKSUCHKIT ist nur für Fachpersonal bestimmt, das über die Grundkenntnisse im Bereich Kälteerzeugung und Kühlsysteme verfügt und Kenntnisse der physikalischen Eigenschaften von Kältemitteln und der potentiellen Gefahren, die von unter hohem Druck stehenden Geräten ausgehen können.

## KONFORMITÄT

Das FORMIERGAS LECKSUCHKIT für KONFORT Serie 700 stimmt mit dem vorgesehenen Bewertungsverfahren überein: Artikel 4, Abschnitt 3, Richtlinie 2014/68/EU.

**Händler:** Eichstädt Elektronik, Am Kanal 16, D-15562 Rüdersdorf, Tel. 033638-63397, <https://www.eichstaedt-elektronik.de>